



Simple torsion et grillages noués

Betafence a développé 3 différents types de clôtures spécifiques pour les applications forestières, ferroviaires et les autoroutes : **Ursus AS léger, Ursus AS Medium et Ursus AS Super.**

Ursus® pour zones forestières, autoroutes et chemins de fer

ATOUTS

La gamme Ursus AS est un produit professionnel d'une grande solidité. L'utilisation de fils d'acier de haute résistance rend cette clôture encore moins déformable à l'impact. Ces qualités exceptionnelles réduisent la pose de poteaux à un intervalle de 8 à 10 m, ce qui permet de poser votre clôture Ursus AS trois fois plus rapidement qu'avec les autres systèmes!

Ursus AS Light

L'utilisation d'un fil haute résistance fournit une clôture d'une rigidité importante pour un poids peu élevé. Des mailles de petite hauteur dans la partie basse de la clôture permettent des applications multiples.

Ursus AS Medium

Les fils plus épais augmentent la rigidité de la clôture. Un large éventail de dimensions permet d'adapter la clôture aux différentes applications.

Ursus AS Super

Des fils plus lourds et un revêtement Trigelv garantissent une performance maximale.

Ursus Heavy AS

La clôture offre les mêmes avantages que l'Ursus Heavy, mais grâce à ses fils horizontaux à haute teneur en carbone, elle est plus résistante malgré un diamètre de fil plus léger. Le poids des rouleaux se voit diminué considérablement et l'espacement entre les poteaux intermédiaires est plus important. Le tout pour une installation plus rapide et moins chère.

Applications

Ils sont particulièrement efficaces le long des routes et des voies ferrées. Ursus AS Light et Medium sont recommandés pour les cerfs, sangliers, lièvres et lapins. Ursus AS Super et Heavy AS pour les concentrations de gros gibiers.



Ursus AS Light

Revêtement: Trigalv

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux: 1,60 mm - 1100/1300 N/mm²
- Fils verticaux: 1,60 mm - 400/550 N/mm²
- Fils de lisière: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²



| URSUS AS LIGHT | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| Hauteur des rouleaux en cm | Nombre de fils horizontaux | Espacement entre les fils en cm | Type |
| Rouleaux de 50 m | | | |
| 150 | 13 | 15 | 150/13/15 |
| 160 | 20 | 15 | 160/20/15 |
| 160 | 23 | 15 | 160/23/15 |

Ursus AS Medium

Revêtement: Trigalv

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux: 2,00 mm - 1200/1400 N/mm²
- Fils verticaux: 1,90 mm - 400/550 N/mm²
- Fil de lisière: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²



| URSUS AS MEDIUM | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| Hauteur des rouleaux en cm | Nombre de fils horizontaux | Espacement entre les fils en cm | Type |
| Rouleaux de 50 m | | | |
| 160 | 23 | 15 | 160/23/15 |
| 180 | 24 | 15 | 180/24/15 |
| 200 | 17 | 15 | 200/17/15 |
| 200 | 25 | 15 | 200/25/15 |

Ursus AS Super

Revêtement: Trigalv

Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux: 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Fils verticaux: 2,50 mm - 400/550 N/mm²
- Fil de lisière: 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²



| URSUS AS SUPER | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| Hauteur des rouleaux en cm | Nombre de fils horizontaux | Espacement entre les fils en cm | Type |
| Rouleaux de 50 m | | | |
| 200 | 17 | 15 | 200/17/15 |
| 200 | 22 | 15 | 200/22/15 |

Ursus Heavy AS

Revêtement: Zincalu Super


Dimensions et résistance à la traction du fil :

- Fils horizontaux: Ø 2,50 mm - 1150/1350 N/mm²
- Fils verticaux: Ø 2,50 mm - 650/850 N/mm²
- Fil de lisière: Ø 3,00 mm - 1050/1250 N/mm²
- Nœud Ursus: Ø 3,00 mm - 400/550 N/mm²



| URSUS HEAVY AS | | | |
|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------|
| Hauteur des rouleaux en cm | Nombre de fils horizontaux | Espacement entre les fils en cm | Type |
| Rouleaux de 50 m | | | |
| 180 | 14 | 15 | 180/14/15 |
| 200 | 15 | 15 | 200/15/15 |

Dimensions de la maille

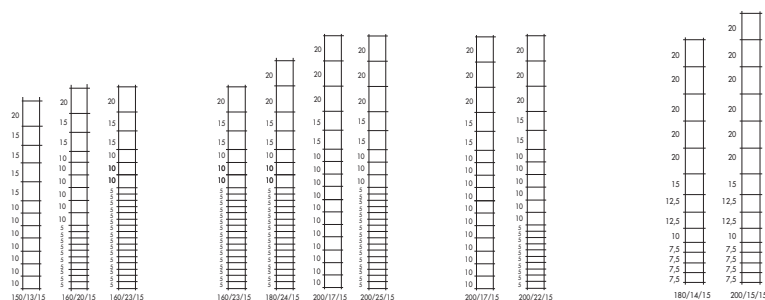

Ursus AS Light

Ursus AS Medium

Ursus AS Super

Ursus Heavy AS



Betafence NV
 Sales Benelux
 Deerlijkstraat 58A
 B-8550 Zwevegem
 BE: Tel.: +32 56 73 46 46
 BE: Fax: +32 56 73 45 45
 info.benelux@betafence.com
 www.betafence.com